



RECYCLABLE

该说明书请保留备用!

## Naidian 耐电集团有限公司

NAIDIAN GROUP CO.,LTD.

地址:浙江乐清柳市智广工业园区

电话:86-577-61731888

传真:86-577-61731588

打假投诉:86-577-62728036

质量投诉:8008577765

邮编:325604

http://www.naidian.com

E-mail:naidian@naidian.com

(原华一继电器有限公司)



温馨提示!

安装和使用产品时,注意人身安全,并仔细阅读说明书

执行标准号:GB14048.5

Tips!

To install and use the product, please pay attention to the human safety and read the instructions carefully.

Executed Standard NO.: GB14048.5

# NDS8

## 使用说明书

Instruction for use


# Naidian

## 耐电集团



NDS8(DH48S)系列数显式时间继电器(以下简称继电器)属通电延时型。适用于交流50Hz,额定工作电压380V及以下或直流工作电压24V的控制电路中作延时元件,按预定的时间接通或分断电路。

本系列产品执行EN60947-1, EN60947-5-1, EN60204标准,符合JB/T10047《电子式时间继电器》标准的要求。


NDS8-□□/□

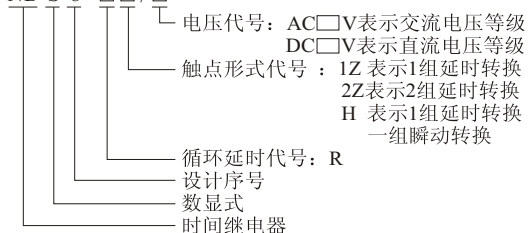


产品类型	NDS8-1Z、2Z	NDS8-H	NDS8-R
延时范围	0.01S-99.99S 1S-99M99S 1M-99H99M	0.01S-99.99S 1S-99M99S 1M-99H99M	0.1S-9.9S 0.1M-9.9M 1S-99S 1M-99M 10S-990S 1H-99H
设定方式	5位按键设定	5位按键设定	6位按键设定
动作形式	通电延时	通电延时	循环延时
额定电压	AC380V、220V、127V、110V、36V、50HZ; DC24V		
重复误差	≤1%		
触点数量	NDS8-1Z一组延时转换、-2Z 2组延时转换、-H 一组延时转换一组瞬动转换、-R 一组延时转换		
触点容量	AC220V 3A COSΦ=1 DC24V 5A		
机械寿命	1×10 <sup>6</sup> 次		
电寿命	1×10 <sup>5</sup> 次		
安装方式	面板式、装置式		

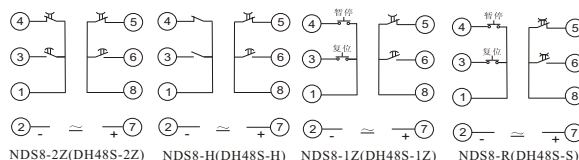

面板尺寸



开孔尺寸



整体高度

- 按照继电器罩壳牌上的接线图正确接线电源电压和频率必须符合要求。
- 使用BCD码开关预置延时时间。接通电源,继电器延时至预置时间,执行继电器转换,实现定时控制。
- 复位功能:在任意时刻接通复位端子(1、3)继电器恢复到初始状态。
- 暂停功能:在任意时刻接通暂停端子(1、4)计时暂停,显示保持此刻时间,断开后继续计时。
- 在强电场环境且复位及暂停连接线较长时,请使用屏蔽线。复位端子(1、3),暂停端子(1、4)切勿输入电压或接地,以免损坏产品。